


當您在從事電焊或切割時，您若擔心火花或熔渣及鐵水對週遭人員，設備造成損害，或點燃附近之易燃物而釀成火災？在此，本公司將提供您市面上材質最完整，且使用最方便之防火毯，提供您最週全之保護。所有材質均不燃且符合 CNS10285-A2 一級耐燃標準

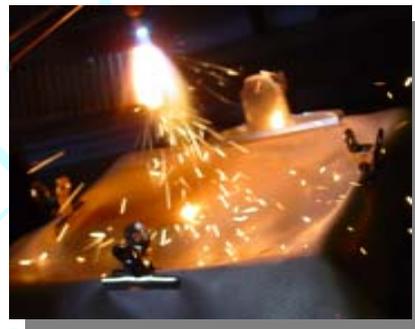

KM600-1000 防火毯特性:

不含石棉或其它任何有害人體物質
依使用狀況，分 3 種等級，

1. **KM600, Neo-Flex** 抗火花
2. **KM600V** 抗火花，及少量熔渣
3. **KM1000** 抗火花，熔渣及鐵水
4. 四邊均加釘金屬扣，可自行搭接至所需大小，四個角落均加雞眼圈，方便高空懸掛

標準呎吋:

代號	厚度 (mm)	呎吋及重量 50cmx50cm/ 公斤	呎吋及重量 75cmx75cm/ 公斤
Neo-Flex#12-106N/N	1.2	0.27	0.60
KM600#8-61H	0.8	0.15	0.34
KM600#20-120H	2.0	0.30	0.68
KM600V#16-122VB	1.6	0.31	0.70
KM1000#13-112CH	1.3	0.28	0.63

購買上述標準呎吋，您所得到的方便為：

1. 自行搭接，大小稱心如意
2. 重量輕，攜帶輕鬆不吃力
3. 搭接使用時，如有損毀，僅需更換損毀者，不需更換整大片
4. 節省成本 其它材質，呎吋可依需求訂製



四角懸掛及搭接用雞眼釘

Your Solution for Insulation Since 1989 !

