


FLUO-FLEX Cloth


接頭專用材層

Fluo-Flex 系列是零孔隙, 耐高溫, 耐紫外線, 抗化學性高的材料, 在膨脹接頭應用上可抵抗劇烈溫度波動及震動

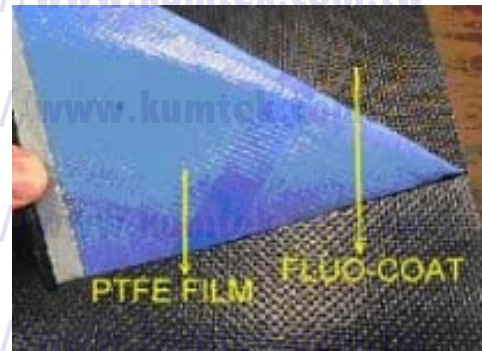

- *自 1990 年已成功地用於製作膨脹接頭
- *可應用於工業製造上的塗層及層壓技術

材層型式



PTFE 薄膜, 0.10mm

Fluo-COAT, Fluoropolymer 塗覆玻璃纖維

PTFE 薄膜, 0.10mm

材料結構: 玻璃纖維布, Perfluoroplastic 樹脂

使用溫度: 316°C 連續溫度
343°C 瞬間溫度

抗化學性: 優, PH 0-14

產品資料

產品代號 #	5-75F/F	9-143F/F	12-190F/F
標稱單位面積重:	748g/sq.m	1428g/sq.m	1904g/sq.m
厚度:	0.50mm	0.88mm	1.20mm
張力強度:	2900N/50mm x 2450N/50mm	4500+N/50mm x 4500+N/50mm	10680N/50mm x 10680N/50mm
梯形撕裂強度:	80N x 80 N	170+N x 180+N	340+N x 340+N

Your Solution for Insulation Since 1989 !