


INSUL-FLEX 接頭用鐵氟龍布

接頭專用材層

INSUL-FLEX 系列是由不透氣的鐵氟龍塗層/層壓玻璃纖維布為一個整體, 具有隔熱效果。由 INSUL-Flex 製作成的膨脹接頭將具有以下優點：

- 防止熱氣存在於兩材層中
- 安裝容易, 快速
- 改善保溫材料搭接的品質
- 提高接頭強度 (撕裂和拉伸) 有較長的使用壽命
- 增加抵抗彎曲引起的氣體湍流
- 承受較高的壓力限制

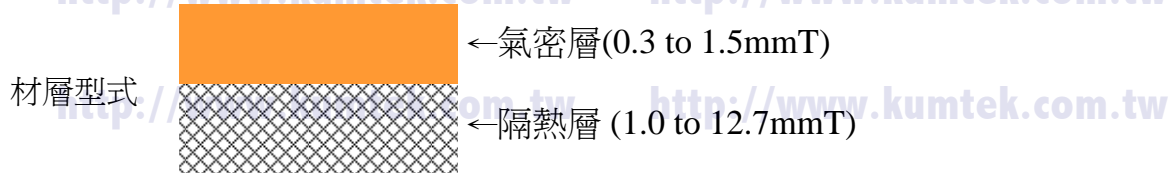

	氣密層材料			隔熱層材料	
等級	CBF	FLUO-FLEX	CBF-FLEX	KM600 針扎毯	KM600 耐熱布
厚度 (mm)	0.3, 0.5, 0.76	0.5, 0.9, 1.2	0.9, 1.2, 1.3, 1.5	6, 10, 12.7	1.0, 1.6, 2.0, 3.0

共有七十多組不同材層組合, 因應不同需求設計

產品舉例

產品代號	9-143F/F-1.6	12-204P/F-3.0	9-143F/F-12.7
隔熱層/(厚度)	KM600 16-100H/(1.6)	KM600 30-200H/(3.0)	KM600 針扎毯/(12.7)
氣密層/(厚度)	FLUO-FLEX 5-75F/F (0.5)	FLUO-FLEX 9-143F/F (0.9)	CBF-FLEX 12-204P/F (1.2)
耐溫 °C	330	370	500
標稱單位面積重 (g/m ²)	1740	3400	3800

Your Solution for Insulation Since 1989 !