



### 膨脹接頭產品

Silflex 系列是矽膠塗覆於纖維布的布料，其表面粗糙，為有機矽膠(容易硫化與纖維布結合)。此類產品是設計應用於膨脹接頭。此產品之矽膠非常耐久性高。相較於一般矽膠纖維布，其孔隙數量非常少。

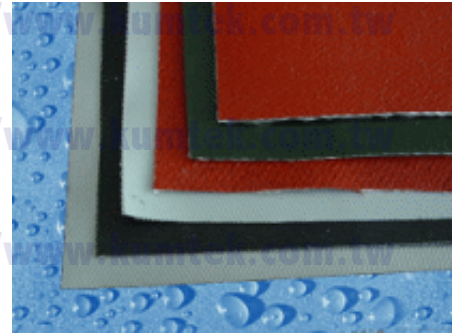

產品結構

矽膠塗層  
玻璃纖維  
矽膠塗層

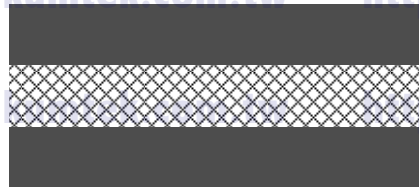

### 產品資料—纖維布

產品代號	5-58S/S	6-72S/S	7-106S/S	10-130S/S	15-159S/S	30-300S/S
標稱單位面積重 g/m <sup>2</sup>	577	715	1060	1289	1590	3000
標稱厚度 mm	0.5	0.6	0.75	1.05	1.5	3.0
張力強度 kg/50mm	310x200	357x357	560x407	556x485	750x550	1500x1000
連續使用溫度 °C	248-260	230-250	230-250	248-260	248-260	248-260
瞬間融化溫度 °C	300	300	300	300	300	300
顏色	銀灰	白色	銀灰	黑色或 銀灰色	紅色	紅色
氣密(內部測試) Kg/cm <sup>2</sup>	0.1	0.3	0.3	0.3	--	--

*Your Solution for Insulation Since 1989 !*